


Zasilacz Stałoprądowy do LED LED4W-350CC

GOVENA



IP 40

SELV

**CONSTANT
CURRENT**

Możliwe wykonanie IP67.




Właściwości:

- Chłodzenie naturalne.
- 100% wyrobów testowane przy pełnym obciążeniu.
- Izolacja między obwodem pierwotnym, a wtórnym: 3,75 kV AC.
- Szerokie spektrum zabezpieczeń powracalnych obejmujących zabezpieczenie przeciążeniowe, zwarciove, przed wzrostem napięcia zasilania oraz temperaturowe.

Informacje instalacyjne:

- Przewody wej: OMYp 2x0.5mm², dł. 10cm ±0.5cm (fabryczne).
- Przewody wyj: LGSi 2x1mm², dł. 11cm ±0.5cm (fabryczne).
- Min. przekrój przewodów: input 2x0.5mm², output 2x1mm².
(Rekomendowane do dalszego podłączenia).
- Maksymalna długość przewodów wyjściowych: 2m.
- Wymiary: (L x W x H) 38mm x 27mm x 23mm.
- Waga: 25g.

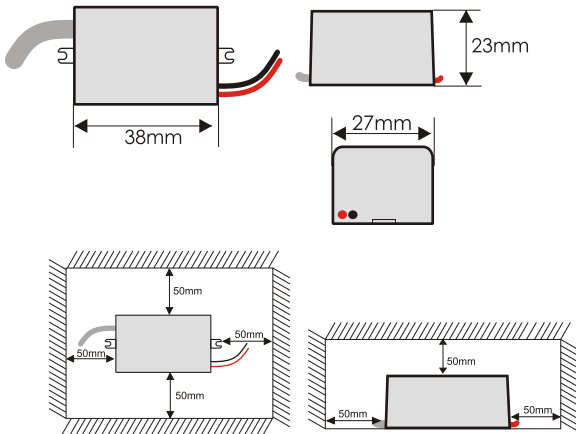

SPECYFIKACJA			
WYJŚCIE	MOC ZNAMIONOWA	4W	
	PRĄD ZNAMIONOWY	350mA	
	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	11.4V	
	ZAKRES NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO W KTÓRYM PRĄD WYJŚCIOWY MA STAŁĄ WARTOŚĆ	6 - 11.4V	
	TOLERANCJA PRĄDU	± 3%	
	REGULACJA LINIOWA <small>(Zmiany prądu wyjściowego w zakresie napięcia sieci 185V-265V AC.)</small>	± 3%	
	OPÓŹNIENIE WŁĄCZENIA	≤600ms/ 230VAC przy 100% obciążenia	
WEJŚCIE	ZAKRES NAPIĘCIA	185 - 265VAC, 260 - 375VDC	
	CZĘSTOTLIWOŚĆ SIECI ZASILAJĄCEJ	50 - 60Hz	
	WSPÓLCZYNNIK MOCY (PF)	100% obciążenia, 230VAC	0.91
		dla 50-100% Obciążenia, 230VAC	≥ 0.9
	SPRAWNOŚĆ (średnia)	≥ 81%	
	PRĄD WEJŚCIOWY	25mA	
PRĄD ROZRUCHOWY	< 12A		
OTOCZENIE	POBÓR MOCY BEZ OBCIĄŻENIA	< 0.27W	
	TEMPERATURA PRACY t_a	od -20°C do +40°C	
	MAKS. TEMP. OBUDOWY t_c PODCZAS PRACY	85°C ± 10°C	
	WILGOTNOŚĆ PODCZAS PRACY	10-95% RH	

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

EN61347-1
EN61347-2-13
EN55015
EN61547
EN61000-3-2
LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
ErP 2009/125/EC
(Nr. 278/2009, 1194/2012)
RoHS 2011/65/EU
RoHS 2015/863/EU

Przykładowe podłączenie:

