






**LINIA STANDARD COLLECTION**  
2x GNIAZDO ANTENOWE TV ze złączem "F"  
L-2XTVF...

**GOVENA**

Modułowa seria łącząca nowoczesne technologie oraz wzornictwo z prostą i wygodną instalacją.  
Linia STANDARD COLLECTION pozwala dowolnie dobierać ramki do modułu tworząc unikalne kompozycje.

| MODUŁY (*bez ramek)   |   |   |  |   |               |
|---|---|---|--|---|---------------|
|  |  |  |  |  |               |
| KOLOR   | BIAŁY (~RAL90405)   | SREBRNY(~RAL9006)   | GRAFITOWY(~RAL9005)  | KREMOWY~RAL10135)   | SZAMPANSKI    |
| KOD   | L-2XTVFW  | L-2XTVFS  | L-2XTVFG   | L-2XTVFCR   | L-2XTVFCH     |
| EAN   | 5903641411981   | 5903641411998   | 5903641412001  | 5903641412018   | 5903641412025 |

Przykładowe kompozycje z różnymi ramkami:



-ramka standard szampański



-ramka wood nut

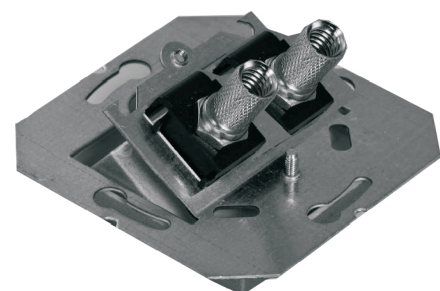


-ramka glass milk




**Gniazdo antenowe TV podwójne ze złączem typu „F”**

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Seria                        | STANDARD COLLECTION                  |
| Model:                       | gniazdo antenowe TV podwójne         |
| Typ produktu                 | moduł                                |
| Typ złącza TV                | 2x męski IEC 9.52mm                  |
| Typ podłączenia-wejście      | 2x złącze typu F                     |
| Tłumienie                    | -                                    |
| Sposób mocowania             | wkręty                               |
| Sposób montażu [ETIM]        | montaż podtynkowy                    |
| Liczba modułów               | 1                                    |
| Materiał:                    | tworzywo sztuczne PC                 |
| Klasa ETIM                   | EC000439 Gniazdo antenowe            |
| Wysokość produktu            | 73mm                                 |
| Szerokość produktu           | 73mm                                 |
| Głębokość produktu           | 39mm                                 |
| Głębokość wbudowania         | 30mm                                 |
| Stopień ochrony IP           | IP20                                 |
| Podświetlenie                | brak                                 |
| Nadruk/Piktogram             | -                                    |
| Pokrywa gniazda:             | plakietka centralna                  |
| Zastosowanie do ramek        | standard, standard slim, glass, wood |
| Jednostka                    | 1 sztuka                             |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10                                   |
| Jednostka miary              | szt.                                 |
| Typ opak. jedn.              | -                                    |
| Wys. opak. jedn.             | -                                    |
| Szer. opak. jedn.            | -                                    |
| Dł. opak. jedn.              | -                                    |
| Waga jedn.                   | -                                    |
| Typ opak. zbiorczego         | -                                    |
| Wys. opak. zbiorczego        | -                                    |
| Szer. opak. zbiorczego       | -                                    |
| Dł. opak. zbiorczego         | -                                    |

\*Wszystkie kompatybilne ramki dostępne w oddzielnej karcie katalogowej.



Widok modułu antenowego z tyłu- podłączenie 2x typu "F"

| DEDYKOWANE PUSZKI INSTALACYJNE GOVENA  |   |   |
|--|---|---|
|         |                                 |                                |
| BIAŁY  | BIAŁY   | BIAŁY   |
| PLL-60-60-KG   | PLL-60-47   | PLL-60-63   |
| 5903641413916  | 5903641413923   | 5903641413930   |
| Puszka montażowa pojedyncza, gł. 60 mm, 850°C. (do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych) | Puszka montażowa pojedyncza, gł. 47 mm, 650°C. kompatybilne z puszkami PLL-60-63 (do montażu "ramkowego" w betonie) | Puszka montażowa pojedyncza, gł. 63 mm, 650°C. kompatybilne z puszkami PLL-60-47 (do montażu "ramkowego" w betonie) |