


Modułowa seria łącząca nowoczesne technologie oraz wzornictwo z prostą i wygodną instalacją.
 Linia STANDARD COLLECTION pozwala dowolnie dobierać ramki do modułu tworząc unikalne kompozycje.


MODUŁY (*bez ramek)					
KOLOR	BIAŁY (~RAL90405)	SREBRNY(~RAL9006)	GRAFITOWY(~RAL9005)	KREMOWY~RAL10135)	SZAMPAŃSKI
KOD	L-E1KSW-PR	L-E1KSS-PR	L-E1KSG-PR	L-E1KSCR-PR	L-E1KSCH-PR
EAN	5903641410755	5903641410762	5903641410779	5903641410786	5903641410793

Łącznik krzyżowy (moduł) 10A 250V, szybkozłącze

Seria	STANDARD COLLECTION
Układ połączeń:	łącznik krzyżowy(bistabilny)
Typ produktu	moduł
Napięcie znamionowe:	250 V
Prąd znamionowy	10A
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłącze
Typ połączenia:	wtykowe samozaciskowe
Sposób działania	klawisz kotłowski
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Ilość klawiszy / dźwigni	1
Materiał:	Tworzywo sztuczne PC (poliwęglan)
Klasa ETIM	EC001590 łącznik instalacyjny
Wysokość produktu	73mm
Szerokość produktu	73mm
Głębokość produktu	36mm
Głębokość wbudowania	24mm
Stopień ochrony IP	IP20
Uwagi	Do uzyskania większej bryzgoszczelności zastosować uszczelkę ramki opcjonalnie, niedołączoną
Podświetlenie	brak
Nadruk/Piktogram	brak
Konfiguracja elementów:	Element podstawowy z centralną plakietką ostonową
Jednostka	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
Typ opak. jedn.	-
Wys. opak. jedn.	-
Szer. opak. jedn.	-
Dł. opak. jedn.	-
Waga jedn.	-
Typ opak. zbiorczego	-
Wys. opak. zbiorczego	-
Szer. opak. zbiorczego	-
Dł. opak. Zbiorczego	-

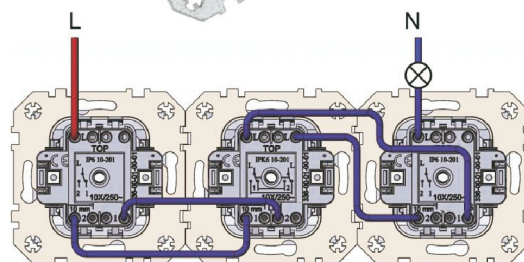

Łącznik krzyżowy w układzie z dwoma łącznikami schodowymi.

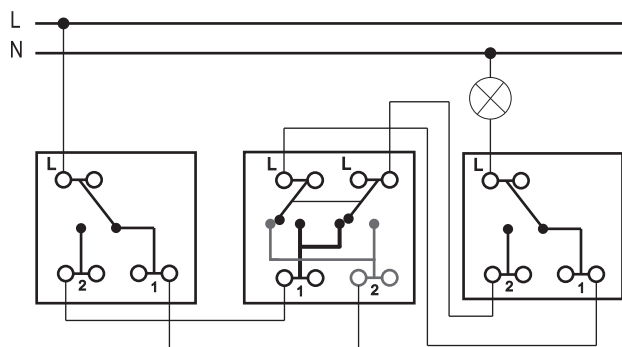

Schemat podłączenia łącznika krzyżowego w układzie z dwoma łącznikami schodowymi.

AKCESORIA DODATKOWE

KOLOR	NIEBIESKI	ZIELONY	BIAŁY	---	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
KOD	L-BLUE-LED	L-GREEN-LED	L-WHITE-LED	L-USZCZELKA-IP44	PLL-60-60-KG	PLL-60-47	PLL-60-63
EAN	5903641413862	5903641413879	5903641413886	5903641413893	5903641413916	5903641413923	5903641413930
OPIS	Diody LED do podświetlania wyłączników.			Uszczelka polipropylenowa do włączników i gniazd IP44.	Puszka montażowa pojedyncza, gł. 60 mm, 850°C (do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych)	Puszka montażowa pojedyncza, gł. 47 mm, 650°C, kompatybilne z puszkami PLL-60-63 (do montażu "ramkowego" w betonie)	Puszka montażowa pojedyncza, gł. 63 mm, 650°C, kompatybilne z puszkami PLL-60-47 (do montażu "ramkowego" w betonie)

*Wszystkie kompatybilne ramki dostępne w oddzielnej karcie katalogowej.