


Modułowa seria łącząca nowoczesne technologie oraz wzornictwo z prostą i wygodną instalacją.  
 Linia STANDARD COLLECTION pozwala dowolnie dobierać ramki do modułu tworząc unikalne kompozycje.


| MODUŁY (*bez ramek) |                   |                   |                     |                   |               |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|                     |                   |                   |                     |                   |               |
| KOLOR               | BIAŁY (~RAL90405) | SREBRNY(~RAL9006) | GRAFITOWY(~RAL9005) | KREMOWY~RAL10135) | SZAMPAŃSKI    |
| KOD                 | L-E1SW-S-PR       | L-E1SS-S-PR       | L-E1SG-S-PR         | L-E1SCR-S-PR      | L-E1SCH-S-PR  |
| EAN                 | 5903641410502     | 5903641410519     | 5903641410526       | 5903641410533     | 5903641410540 |

**Łącznik schodowy (moduł) 10A 250V, szybkołączące**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Seria                            | STANDARD COLLECTION  |
| Układ połączeń:                  | łącznik schodowy (bistabilny)                                      |
| Typ produktu                     | moduł  |
| Napięcie znamionowe:             | 250 V  |
| Prąd znamionowy                  | 10A  |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkołączące  |
| Typ połączenia:                  | wtykowe samozaciskowe  |
| Sposób działania                 | klawisz kotłowski  |
| Sposób mocowania                 | pazurki / wkręty   |
| Sposób montażu [ETIM]            | montaż podtynkowy  |
| Ilość klawiszy / dźwigni         | 1  |
| Materiał:                        | Tworzywo sztuczne PC (poliwęglan)                                  |
| Klasa ETIM                       | EC001590 łącznik instalacyjny                                      |
| Wysokość produktu                | 73mm   |
| Szerokość produktu               | 73mm   |
| Głębokość produktu               | 36mm   |
| Głębokość wbudowania             | 24mm   |
| Stopień ochrony IP               | IP20   |
| Uwagi                            | Do uzyskania większej bryzgoszczelności zastosować uszczelkę ramki |
| Podświetlenie                    | opcjonalne, niedołączone   |
| Nadruk/Piktogram                 | brak   |
| Konfiguracja elementów:          | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową                  |
| Jednostka                        | 1 sztuka   |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym     | 10   |
| Jednostka miary                  | szk.   |
| Typ opak. jedn.                  | -  |
| Wys. opak. jedn.                 | -  |
| Szer. opak. jedn.                | -  |
| Dł. opak. jedn.                  | -  |
| Waga jedn.                       | -  |
| Typ opak. zbiorczego             | -  |
| Wys. opak. zbiorczego            | -  |
| Szer. opak. zbiorczego           | -  |
| Dł. opak. Zbiorczego             | -  |

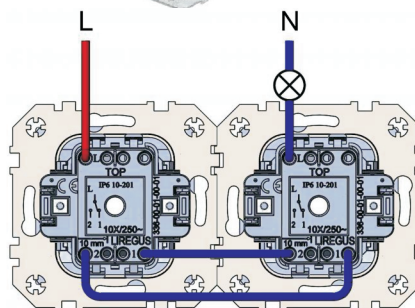


Układ dwóch łączników schodowych

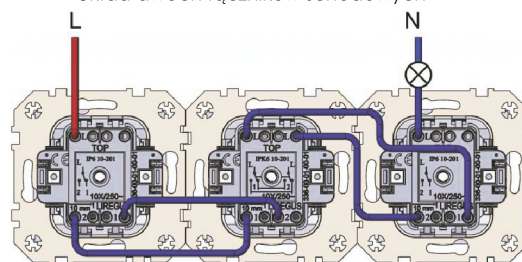

Układ dwóch łączników schodowych z łącznikiem krzyżowym.

**AKCESORIA DODATKOWE**

|       |   |               |               |  |   |   |   |
|-------|---|---------------|---------------|--|---|---|---|
|       |   |               |               |  |   |   |   |
| KOLOR | NIEBIESKI                               | ZIELONY       | BIAŁY         | ---  | BIAŁY   | BIAŁY   | BIAŁY   |
| KOD   | L-BLUE-LED                              | L-GREEN-LED   | L-WHITE-LED   | L-USZCZELKA-IP44                                       | PLL-60-60-KG  | PLL-60-47   | PLL-60-63   |
| EAN   | 5903641413862                           | 5903641413879 | 5903641413886 | 5903641413893  | 5903641413916   | 5903641413923   | 5903641413930   |
| OPIS  | Diody LED do podświetlania wyłączników. |               |               | Uszczelka polipropylenowa do włączników i gniazd IP44. | Puszka montażowa pojedyncza, gł. 60 mm, 850°C (do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych) | Puszka montażowa pojedyncza, gł. 47 mm, 650°C, kompatybilne z puszkami PLL-60-63 (do montażu "ramkowego" w betonie) | Puszka montażowa pojedyncza, gł. 63 mm, 650°C, kompatybilne z puszkami PLL-60-47 (do montażu "ramkowego" w betonie) |

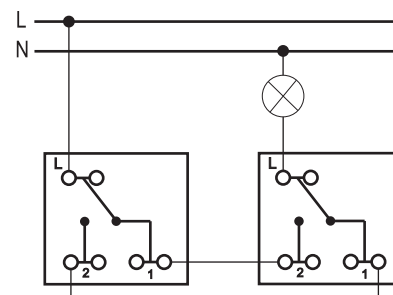

Schemat podłączenia dwóch łączników schodowych.

\*Wszystkie kompatybilne ramki dostępne w oddzielnej karcie katalogowej.