
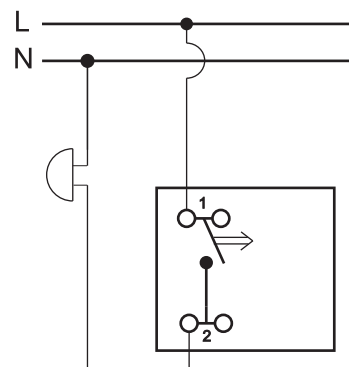


Modułowa seria łącząca nowoczesne technologie oraz wzornictwo z prostą i wygodną instalacją.
 Linia STANDARD COLLECTION pozwala dowolnie dobierać ramki do modułu tworząc unikalne kompozycje.

MODUŁY (*bez ramek)					
KOLOR	BIAŁY (~RAL90405)	SREBRNY(~RAL9006)	GRAFITOWY(~RAL9005)	KREMOWY~RAL10135)	SZAMPAŃSKI
KOD	L-PWCHW-IP44	L-PWCHS-IP44	L-PWCHG-IP44	L-PWCHCR-IP44	L-PWCHCH-IP44
EAN	5903641410953	5903641410960	5903641410977	5903641410984	5903641410991

Łącznik zwierny IP44 (moduł) 10A 250V

Seria	STANDARD COLLECTION
Układ połączeń:	przycisk 1-biegunowy zwierny (monostabilny)
Styki działanie	1 styk zwierny (NO)
Typ produktu	moduł
Napięcie znamionowe:	250 V
Prąd znamionowy	10A
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe
Sposób działania	klawisz kotłowski
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Ilość klawiszy / dźwigni	1
Materiał:	tworzywo sztuczne PC (poliwęglan)
Klasa ETIM	EC000029 Przycisk
Wysokość produktu	73mm
Szerokość produktu	73mm
Głębokość produktu	36mm
Głębokość wbudowania	24mm
Stopień ochrony IP	IP 44 (posiada uszczelkę IP44)
Podświetlenie	brak
Nadruk/Piktogram	symbol "dzwonek"
Konfiguracja elementów:	Element podstawowy z centralną plakietką osłonową + uszczelka IP44
Jednostka	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
Typ opak. jedn.	-
Wys. opak. jedn.	-
Szer. opak. jedn.	-
Dł. opak. jedn.	-
Waga jedn.	-
Typ opak. zbiorczego	-
Wys. opak. zbiorczego	-
Szer. opak. zbiorczego	-
Dł. opak. zbiorczego	-

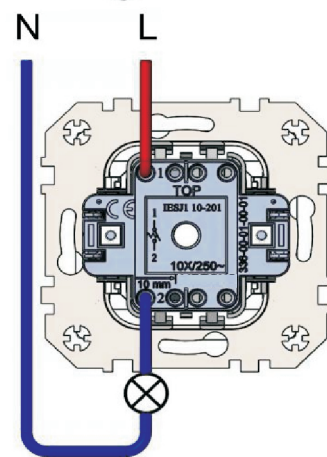

Schemat podłączenia wyłącznika zwiernego.

AKCESORIA DODATKOWE

KOLOR	NIEBIESKI	ZIEŁONY	BIAŁY	---	BIAŁY	BIAŁY	
KOD	L-BLUE-LED	L-GREEN-LED	L-WHITE-LED	L-USZCZELKA-IP44	PLL-60-60-KG	PLL-60-47	PLL-60-43
EAN	5903641413862	5903641413879	5903641413886	5903641413893	5903641413916	5903641413923	5903641413930
OPIS	Diody LED do podświetlania wyłączników.			Uszczelka polipropylenowa do wtyczników i gniazd zapewniająca IP44.	Puszka montażowa pojedyncza, gł. 60 mm, 850°C. (do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych)	Puszka montażowa pojedyncza, gł. 47 mm, 650°C, kompatybilne z puszkami PLL-60-43 (do montażu "ramkowego" w betonie)	Puszka montażowa pojedyncza, gł. 63 mm, 650°C, kompatybilne z puszkami PLL-60-47 (do montażu "ramkowego" w betonie)

*Wszystkie kompatybilne ramki dostępne w oddzielnej karcie katalogowej.