
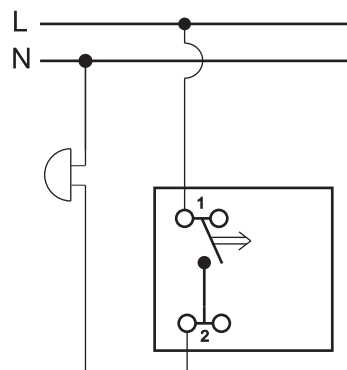


Modułowa seria łącząca nowoczesne technologie oraz wzornictwo z prostą i wygodną instalacją.
 Linia STANDARD COLLECTION pozwala dowolnie dobierać ramki do modułu tworząc unikalne kompozycje.

| MODUŁY (*bez ramek) | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | |
| KOLOR | BIAŁY (~RAL90405) | SREBRNY(~RAL9006) | GRAFITOWY(~RAL9005) | KREMOWY~RAL10135) | SZAMPAŃSKI |
| KOD | L-PWCHW-PR | L-PWCHS-PR | L-PWCHG-PR | L-PWCHCR-PR | L-PWCHCH-PR |
| EAN | 5903641410854 | 5903641410861 | 5903641410878 | 5903641410885 | 5903641410892 |

Łącznik zwierny (moduł) 10A 250V, szybkozłączce

| | |
|----------------------------------|---|
| Seria | STANDARD COLLECTION |
| Układ połączeń: | przycisk 1-biegunowy zwierny (monostabilny) |
| Styki działanie | 1 styk zwierny (NO) |
| Typ produktu | moduł |
| Napięcie znamionowe: | 250 V |
| Prąd znamionowy | 10A |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłączce |
| Typ połączenia: | wtykowe samozaciskowe |
| Sposób działania | klawisz kołkowy |
| Sposób mocowania | pazurki / wkręty |
| Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy |
| Ilość klawiszy / dźwigni | 1 |
| Materiał: | tworzywo sztuczne PC (poliwęglan) |
| Klasa ETIM | EC000029 Przycisk |
| Wysokość produktu | 73mm |
| Szerokość produktu | 73mm |
| Głębokość produktu | 36mm |
| Głębokość wbudowania | 24mm |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Uwagi | Do uzyskania większej bryzgoszczelności zastosować uszczelkę ramki opcjonalne, niedołączone symbol " dzwonek" |
| Podświetlenie | opcjonalne, niedołączone |
| Nadruk/Piktogram | symbol " dzwonek" |
| Konfiguracja elementów: | Element podstawowy z centralną plakiąkietką osłonową |
| Jednostka | 1 sztuka |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Jednostka miary | szt. |
| Typ opak. jedn. | - |
| Wys. opak. jedn. | - |
| Szer. opak. jedn. | - |
| Dł. opak. jedn. | - |
| Waga jedn. | - |
| Typ opak. zbiorczego | - |
| Wys. opak. zbiorczego | - |
| Szer. opak. zbiorczego | - |
| Dł. opak. zbiorczego | - |

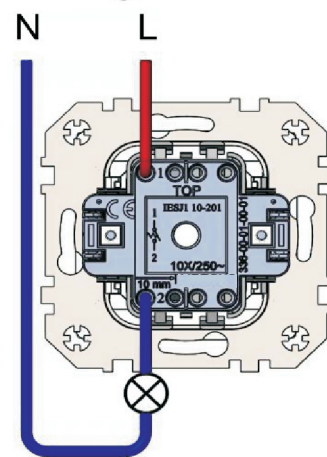

Schemat podłączenia wtycznika zwiernego.

AKCESORIA DODATKOWE

| | | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|--|--|---|---|
| | | | | | | | |
| KOLOR | NIEBIESKI | ZIELONY | BIAŁY | --- | BIAŁY | BIAŁY | |
| KOD | L-BLUE-LED | L-GREEN-LED | L-WHITE-LED | L-USZCZELKA4P44 | PLL-60-60-KG | PLL-60-47 | |
| EAN | 5903641413862 | 5903641413879 | 5903641413886 | 5903641413893 | 5903641413916 | 5903641413923 | |
| OPIS | Diody LED do podświetlania wtyczników. | | | Uszczelka polipropylenowa do wtyczników i gniazd Ip44. | Puszka montażowa pojedyncza, gł. 60 mm, 850°C. (do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych) | Puszka montażowa pojedyncza, gł. 47 mm, 650°C, kompatybilne z puszkami PLL-60-43 (do montażu "ramkowego" w betonie) | Puszka montażowa pojedyncza, gł. 63 mm, 650°C, kompatybilne z puszkami PLL-60-47 (do montażu "ramkowego" w betonie) |

*Wszystkie kompatybilne ramki dostępne w oddzielnej karcie katalogowej.