

LINIA STANDARD COLLECTION
Elektroniczny termostat ogrzewania podłogowego
L-TERMFL002W

GOVENA

Modułowa seria łącząca nowoczesne technologie oraz wzornictwo z prostą i wygodną instalacją. Linia STANDARD COLLECTION pozwala dowolnie dobierać ramki do modułu tworząc unikalne kompozycje.



KOLOR	BIAŁY (~RAL90405)
KOD	L-TERMFL002W
EAN	5903641412681

Elektroniczny programowalny termostat z wyświetlaczem LCD.

Zestaw zawiera zewnętrzny podłogowy czujnik temperatury z 3 metrowym przewodem.

Posiada wgrany program fabryczny. Przy podstawowych ustawieniach termostatu aktywny jest zegar sterujący i 4-zdarzeniowy program do automatycznego sterowania temperaturą przy jak najmniejszym zużyciu energii. Termostat można zaprogramować do automatycznego włączania ogrzewania w różne dni tygodnia. Termostat został wyposażony w funkcję adaptacyjną, która automatycznie zmienia czas załączenia ogrzewania w taki sposób, aby o wybranej przez użytkownika porze, została osiągnięta zadana temperatura. Termostat monitoruje zużycie energii oraz posiada przycisk resetowania do ustawień fabrycznych. Dedykowany dla systemu ogrzewania podłogowego, ale może być zastosowany w każdym rodzaju ogrzewania.

Przykładowe kompozycje z różnymi ramkami:



-ramka standard szampański



-ramka wood nut




-ramka glass milk

Seria	STANDARD COLLECTION
Model:	regulator temperatury LCD z czujnikiem zewnętrznym
Typ produktu	moduł
Napięcie zasilania AC	230V~ +/-10%
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Zabezpieczenie	16 A
Wyświetlacz	LCD
Zakres temperatury	5°C - 45°C
Długość przewodu czujnika	3 m
Rodzaj czujnika zewn.	NTC
Rezystancja czujnika	14,8kΩ/20°C
Temperatura pracy	0°C - 50°C
Maks. obciążenie	3600 W
Czas zapisywania	100 godzin
Wbudowany program	4-zdarzeniowy
Program zapisany na Czas	nieograniczony
Licznik energii elektr. (czas ogrzewania %)	2 days, 30 days, 365 days
Typ podłączenia	terminale- zaciski śrubowe (1.5-2.5mm)
Sposób mocowania	pazury/wkręty
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Liczba modułów	1
Materiał:	tworzywo sztuczne
Klasa ETIM	EC000194 Pokojowy regulator temperatury
Wysokość produktu	73mm/(80mm ramka fabryczna)
Szerokość produktu	73mm/(80mm ramka fabryczna)
Głębokość produktu	50mm
Stopień ochrony IP	IP21
Podświetlenie	tak
Zastosowanie do ramek	standard, standard slim, glass, wood
Jednostka	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
Typ opak. jedn.	-
Wys. opak. jedn.	-
Szer. opak. jedn.	-
Dł. opak. jedn.	-
Waga jedn.	-
Typ opak. zbiorczego	-
Wys. opak. zbiorczego	-
Szer. opak. zbiorczego	-
Dł. opak. zbiorczego	-

*Wszystkie kompatybilne ramki dostępne w oddzielnej karcie katalogowej.

DEDYKOWANE PUSZKI INSTALACYJNE GOVENA		
BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
PLL-60-60-KG	PLL-60-47	PLL-60-63
5903641413916	5903641413923	5903641413930
Puszka montażowa pojedyncza, gł. 60 mm, 850°C, (do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych)	Puszka montażowa pojedyncza, gł. 47 mm, 650°C, kompatybilne z puszkami PLL-60-63 (do montażu "ramkowego" w betonie)	Puszka montażowa pojedyncza, gł. 63 mm, 650°C, kompatybilne z puszkami PLL-60-47 (do montażu "ramkowego" w betonie)

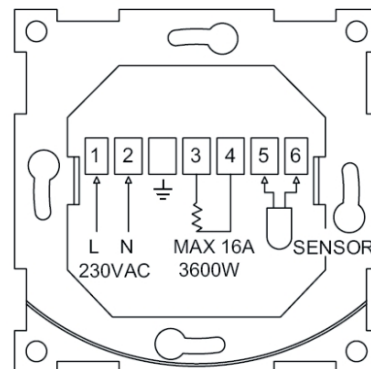

Schemat podłączenia.