

Linia Metal Modern osprzętu elektroinstalacyjnego łączy nowoczesne technologie oraz unikalne wzornictwo. Fronty wykonane z metalu są gwarancją jakości i solidności.

**Łącznik dwubiegunowy 20A 250V**



|       |                  |
|-------|------------------|
| KOLOR | MIEDŹ SZLIFOWANA |
| KOD   | M-E1SM-2POLE     |
| EAN   | 5903754563324    |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Seria                            | METAL MODERN  |
| Układ połączeń:                  | łącznik dwubiegunowy (bistabilny)   |
| Typ produktu                     | moduł+metalowy front  |
| Napięcie znamionowe:             | 250 V   |
| Prąd znamionowy                  | 20A   |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe: $\varnothing 4.5\text{mm}$ -(L,N) / $\varnothing 3.3\text{mm}$ (uziemiaenie) |
| Sposób działania                 | klawisz kołyskowy (kolor czarny)  |
| Sposób mocowania                 | wkręty, rozstaw otworów: 60.3mm   |
| Sposób montażu [ETIM]            | montaż podtynkowy   |
| Ilość klawiszy                   | 1   |
| Materiał:                        | tworzywo sztuczne-moduł, metal- front   |
| Klasa ETIM                       | EC001590 łącznik instalacyjny   |
| Wymiary                          | 91mm x 91mm x 30mm  |
| Głębokość wbudowania             | 16mm  |
| Puszka instalacyjna (zalecana)   | PLM-70X70X35 (70mmx70mmx35mm)   |
| Stopień ochrony IP               | IP20  |
| Podświetlenie                    | brak  |
| Nadruk/Piktogram                 | brak  |
| Jednostka                        | 1 sztuka  |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym     | 10  |
| Jednostka miary                  | szt.  |
| Typ opak. jedn.                  | blister   |
| Wys. opak. jedn.                 | -   |
| Szer. opak. jedn.                | -   |
| Dł. opak. jedn.                  | -   |
| Waga jedn.                       | 140g  |
| Typ opak. zbiorczego             | karton  |
| Wys. opak. zbiorczego            | -   |
| Szer. opak. zbiorczego           | -   |
| Dł. opak. zbiorczego             | -   |


\* Do prawidłowego montażu wymagana puszka instalacyjna w wersji angielskiej.

**Właściwości:**

- Nadaje się do sterowania oświetleniem sieciowym i niskonapięciowym.
- Elegancki fazowany front, grubość 8mm.

Przeznaczenie: tylko do użytku domowego  
 Zgodność z normami bezpieczeństwa: EN 60669-1

**Schematy instalacji:**

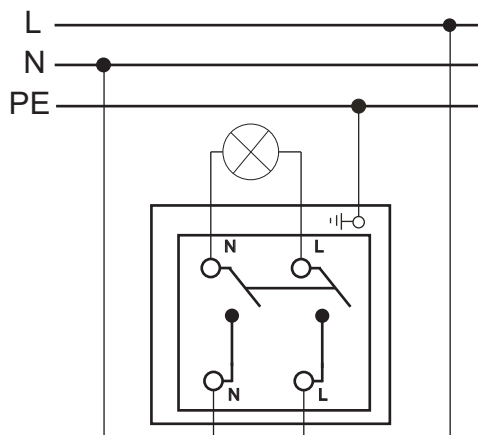

Schemat podłączenia łącznika dwubiegunowego.