

Linia Metal osprzętu elektroinstalacyjnego łączy nowoczesne technologie oraz unikalne wzornictwo. Wykonane z metalu fronty są gwarancją jakości i solidności



Kod wyrobu: METZ2ET1KS...-D



Dostępne kolory frontów:

...**S**- Stal szlifowana

...**N**- Satyna

...**B**- Mosiądz szlifowany

...**V**- Mosiądz polerowany

...**C**- Chrom polerowany

...**I**- Czarne irydium

...**BM**- Czarny mat

(dla **BM** dostępne kolory dźwigni-
mosiądz,chrom,irydium)

Łącznik krzyżowy 10A 230V



| | |
|----------------------------------|---|
| Seria | METAL |
| Układ połączeń: | łącznik krzyżowy (bistabilny) |
| Typ produktu | moduł+metalowy front |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Prąd znamionowy | 10A |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe $\varnothing 3,3\text{mm}$ |
| Sposób działania | dźwignia kotłyskowa |
| Sposób mocowania | pazurki/wkręty |
| Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy |
| Ilość dźwigni | 1 |
| Materiał: | tworzywo sztuczne-moduł, metal-front |
| Klasa ETIM | EC001590 łącznik instalacyjny |
| Wymiar | 86mm x 86mm x 36mm |
| Głębokość wbudowania | 16mm |
| Puszka instalacyjna (zalecana) | PLM-60-41 ($\varnothing 60\text{mm}$, głębokość 41mm) |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Podświetlenie | brak |
| Nadruk/Piktogram | brak |
| Jednostka | 1 sztuka |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Jednostka miary | szt. |
| Typ opak. jedn. | - |
| Wys. opak. jedn. | - |
| Szer. opak. jedn. | - |
| Dł. opak. jedn. | - |
| Waga jedn. | 140g |
| Typ opak. zbiorczego | - |
| Wys. opak. zbiorczego | - |
| Szer. opak. zbiorczego | - |
| Dł. opak. Zbiorczego | - |

Właściwości:

- Umożliwia przełączanie 3-drożne.
- Nadaje się do sterowania oświetleniem sieciowym i niskonapięciowym.
- Elegancki zaokrąglony front, grubość 4mm.

Przeznaczenie: tylko do użytku domowego
 Zgodność z normami bezpieczeństwa: EN 60669-1

Schematy instalacji:

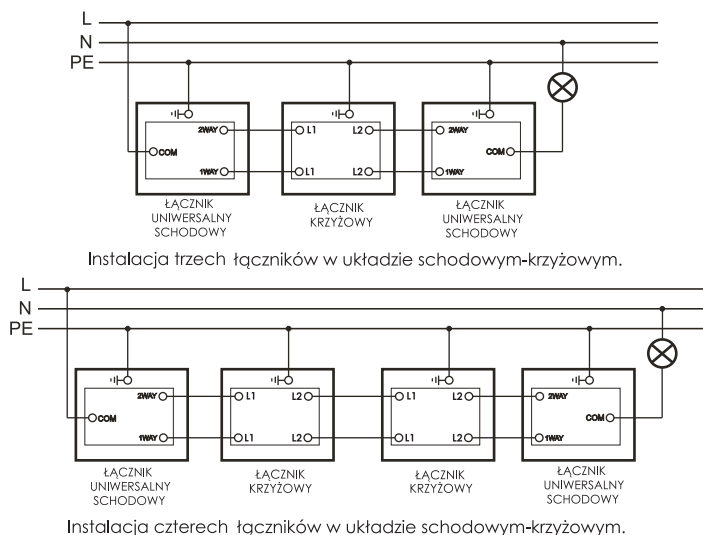

Moduł
łącznika
krzyżowego