


Linia PRESTIGE GLAMOUR STYLE osprzętu elektroinstalacyjnego łączy nowoczesne technologie oraz unikalne wzornictwo. Fronty wykonane z metalu są gwarancją jakości i solidności.



KOLOR	CZARNY MAT
KOD	V-E4.1BM
EAN	5903754563959

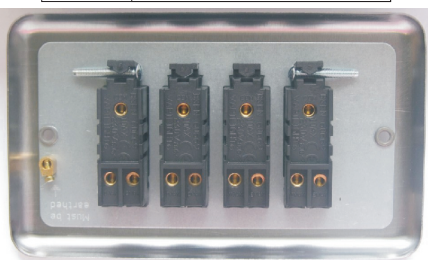

**Łącznik uniwersalny schodowy poczwórny 10A 230V**

Seria	Prestige Glamour Style
Układ połączeń:	4x łącznik schodowy (bistabilny)
Typ produktu	4x moduł+metalowy front
Napięcie znamionowe:	230 V
Prąd znamionowy	10A
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe ø3,3mm
Sposób działania	klawisz kotyskowy (kolor złoty)
Sposób mocowania	wkręty-rozstaw otworów: 120,6mm
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Ilość klawiszy	4
Materiał:	tworzywo sztuczne-moduł, metal- front
Klasa ETIM	EC001590 łącznik instalacyjny
Wysokość produktu	150mm x 91mm x 25mm
Głębokość wbudowania	16mm
Puszka instalacyjna (zalecana)	PLM-130X70X35 (130mmx70mmx35mm)
Stopień ochrony IP	IP20
Podświetlenie	brak
Nadruk/Piktogram	brak
Jednostka	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
Typ opak. jedn.	blister
Wys. opak. jedn.	-
Szer. opak. jedn.	-
Dł. opak. jedn.	-
Waga jedn.	280g
Typ opak. zbiorczego	karton
Wys. opak. zbiorczego	-
Szer. opak. zbiorczego	-
Dł. opak. zbiorczego	-


\* Do prawidłowego montażu wymagana puszka instalacyjna w wersji angielskiej.

**Właściwości:**


- Przetaczanie 1- lub 2-drożne.
- Nadaje się do sterowania oświetleniem sieciowym i niskonapięciowym.
- Elegancki fazowany front, grubość 8mm.

Przeznaczenie: tylko do użytku domowego  
 Zgodność z normami bezpieczeństwa: EN 60669-1


**Schematy instalacji:**

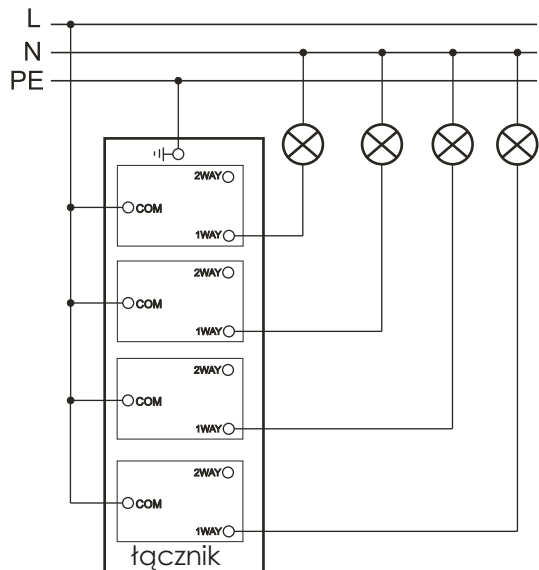


Schemat instalacji łącznika uniwersalnego-schodowego poczwórnego zastosowanego jako łącznik świecznikowy.

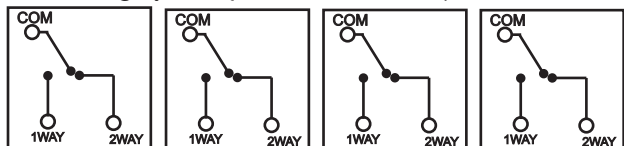

4x moduł łącznik schodowy

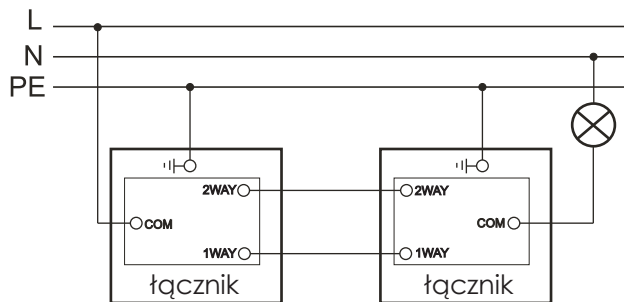

Instalacja dwóch łączników uniwersalnych-schodowych w układzie schodowym

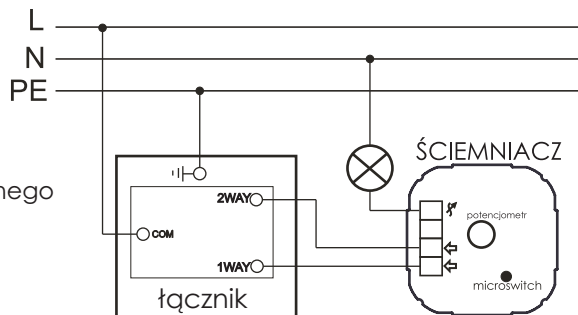

Schemat podłączenia ściemniacza marki GOVENA w układzie schodowym z łącznikiem uniwersalnym-schodowym.