


**Zasilacz  
Stałoprądowy do LED  
LED24-350CC-LINE**

**GOVENA**



**IP 20**

**CONSTANT  
CURRENT**




**Właściwości:**

- Chłodzenie naturalne.
- 100% wyrobów testowane przy pełnym obciążeniu.
- Izolacja między obwodem pierwotnym, a wtórnym: 3,75 kV AC.
- Szerokie spektrum zabezpieczeń powracalnych obejmujących zabezpieczenie przeciążeniowe, zwarciove, przed wzrostem napięcia zasilania oraz temperaturowe.

**Informacje instalacyjne:**

- Przewody wejściowe: H03VVH2-F 2x0.75<sup>2</sup>mm.
- Przewody wyjściowe: H03VVH2-F 2x0.75<sup>2</sup>mm.
- Maksymalna długość przewodów wyjściowych: 2m.
- Ilość terminali: wejściowe 2, wyjściowe 2.
- Wymiary: (L x W x H) 280mm x 25mm x 15mm.
- Waga: 85g.

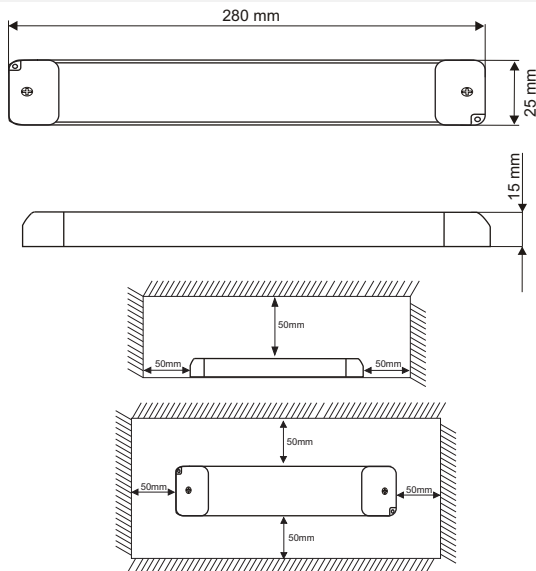

SPECYFIKACJA			
WYJŚCIE	MOC ZNAMIONOWA	24W	
	PRĄD ZNAMIONOWY	350mA	
	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	69V	
	ZAKRES NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO W KTÓRYM PRĄD WYJŚCIOWY MA STAŁĄ WARTOŚĆ	34 - 69V	
	TOLERANCJA PRĄDU	± 3%	
	REGULACJA LINIOWA (Zmiany prądu wyjściowego w zakresie napięcia sieci 185V-265V AC.)	± 3%	
	OPÓŹNIENIE WŁĄCZENIA	≤600ms/ 230VAC przy 100% obciążenia	
WEJŚCIE	ZAKRES NAPIĘCIA	185 – 265VAC, 260 – 375VDC	
	CZĘSTOTLIWOŚĆ SIECI ZASILAJĄCEJ	50 – 60Hz	
	WSPÓŁCZYNNIK MOCY (PF)	100% obciążenia, 230VAC	≥ 0.98
		dla 50-100% Obciążenia, 230VAC	≥ 0.9
	SPRAWNOŚĆ (średnia)	>88%	
PRĄD WEJŚCIOWY	≤125mA		
POBÓR MOCY BEZ OBCIĄŻENIA	< 0.30W		
OTOCZENIE	TEMPERATURA PRACY t <sub>a</sub>	od -20°C do +50°C	
	MAKS. TEMP. OBUDOWY t <sub>c</sub> PODCZAS PRACY	80°C ± 10°C	
	WILGOTNOŚĆ PODCZAS PRACY	10-95% RH	

**ZGODNOŚĆ Z  
NORMAMI**

EN61347-1  
EN61347-2-13  
EN55015  
EN61547  
EN61000-3-2  
LVD 2014/35/EU  
EMC 2014/30/EU  
ErP 2009/125/EC  
(Nr 278/2009, 1194/2012)  
RoHS 2011/65/EU  
RoHS 2015/863/EU

**Przykładowe podłączenie:**

