

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Dokument Nr 08/CE/2020


Produkt: Puszki montażowe do osprzętu elektroinstalacyjnego
serii STANDARD COLLECTION

Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela: **Govena Lighting S.A.**
ul. Służewska 8-15
87-100 Toruń, Polska

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

- PLL-60-60-KG** puszka montażowa pojedyncza, biała, gł. 60 mm, 850°C (do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych)
- PLL-60-47** puszka montażowa pojedyncza, biała, gł. 47 mm, 650°C, kompatybilne z puszkami PLL-60-63, (do montażu "ramkowego" w betonie)
- PLL-60-63** puszka montażowa pojedyncza, biała, gł. 63 mm, 650°C, kompatybilne z puszkami PLL-60-47 (do montażu "ramkowego" w betonie)
- PLL-60-42-RK** puszka montażowa pojedyncza, gł. 42 mm, bez wkrętów (do montażu "ramkowego" w betonie) - kolory losowe
- PLL-60-42-MRBW** puszka montażowa pojedyncza, gł. 42 mm, bez wkrętów (do montażu "ramkowego" w betonie) - kolor biały
- PLL-60-42-MR** puszka montażowa pojedyncza, gł. 42 mm, z wkrętami (do montażu "ramkowego" w betonie) - kolor biały
- PLL-2X60-MR** puszka montażowa podwójna, 850°C, z wkrętami (do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych) - kolor biały
- PLL-3X60-MR** puszka montażowa potrójna, 850°C, z wkrętami (do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych) - kolor biały
- PLL-4X60-MR** puszka montażowa poczwórna, 850°C, z wkrętami (do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych) - kolor biały
- PLL-5X60-MR** puszka montażowa pięciokrotna, 850°C, z wkrętami (do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych) - kolor biały
- PLL-60-45-KG-G1** puszka montażowa pojedyncza, gł. 45 mm, 850°C, z wkrętami (do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych) - kolor zielony
- PLL-60-45-KG-G** puszka montażowa pojedyncza, gł. 45 mm, 850°C, kompatybilne z puszkami PLL-60-60-KG, z wkrętami (do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych) - kolor zielony
- PLL-60-45-KG** puszka montażowa pojedyncza, gł. 45 mm, 850°C, kompatybilne z puszkami PLL-60-60-KG, z wkrętami (do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych) - kolor biały
- PLL-60-45-KG-G** puszka montażowa pojedyncza, gł. 45 mm, 850°C, z wkrętami (do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych) - kolor zielony
- PLL-60-45-KG** puszka montażowa pojedyncza, gł. 45 mm, 850°C, kompatybilne z puszkami PLL-60-60-KG, z wkrętami (do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych) - kolor biały
- PLL-60-66-G** puszka montażowa pojedyncza, gł. 66mm, 850°C, z wkrętami - kolor zielony

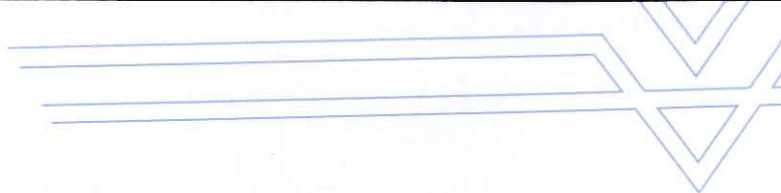

PLL-2X60-MR-G	puszka montażowa podwójna, 850°C, z wkrętami (do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych) - kolor zielony
PLL-3X60-MR-G	puszka montażowa potrójna, 850°C, z wkrętami (do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych) - kolor zielony
PLL-4X60-MR-G	puszka montażowa poczwórna, 850°C, z wkrętami (do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych) - kolor zielony
PLL-5X60-MR-G	puszka montażowa pięciokrotna, 850°C, z wkrętami (do montażu w ścianach kartonowo-gipsowych) - kolor zielony
PLL-BLANK86MM	Pokrywa do szeregowych puszek ściennych z dwoma otworami, średnica 86mm - kolor biały
PLL-PD12MM	Pierścień dystansowy do puszek, 12mm - kolor biały

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

- Dyrektywa LVD 2014/35/UE

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

- LST EN 60670-1:2005 (PN-EN 60670-1:2007)
- LST EN 60670-1:2005+AC:2008+AC:2010

Podpisano w imieniu wyżej podanego producenta:

Miejsce i data wydania:

Toruń, 27.04.2020

Imię i nazwisko, stanowisko:

Kamil Szulc, Dyrektor Zarządzający

Podpis:

Dyrektor Zarządzający

Kamil Szulc

